

Leitor facial - modelo: **ARF2006**


**Ferramenta de busca do leitor facial, modelo: ARF2006**

Link para download da ferramenta Facial Tools:

<https://wiki.alphadigi.com.br/pt-br/produtos/ARF2006/tools>


**1-Passo:**

- 1) Deverá clicar em ferramenta & Software;
- 2) Clicar em Search\_tool

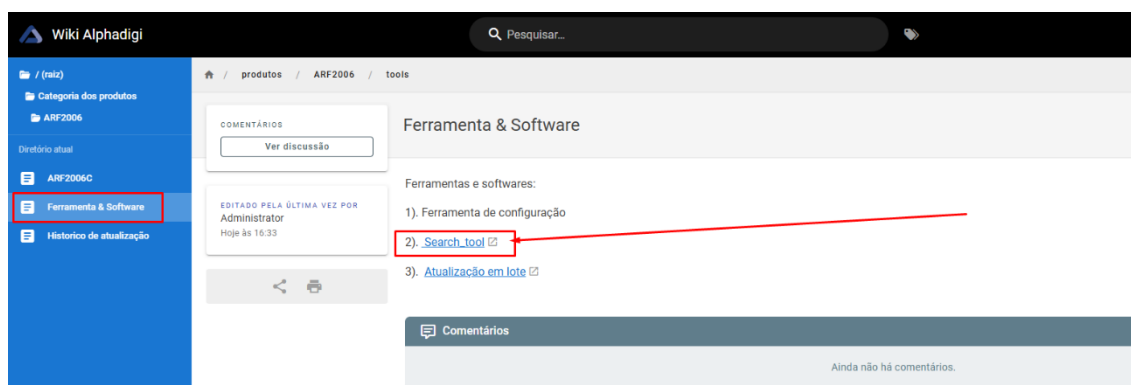


**2- Passo:** Após clicar em Search\_Tools, deverá selecionar o diretório (pasta) onde irá salvar a ferramenta executável.



Exemplo abaixo:

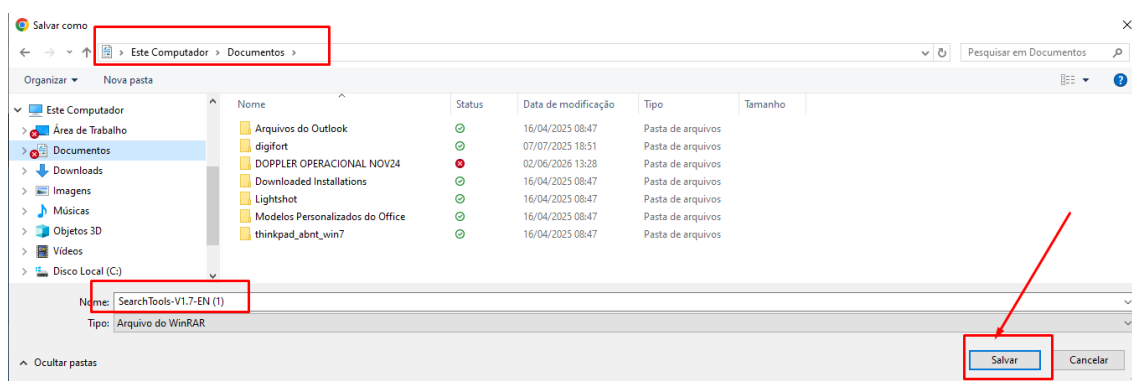


**3- Passo:** Após salvar, irá aparecer uma tela conforme abaixo, deverá clicar em Extrair arquivo RAR.

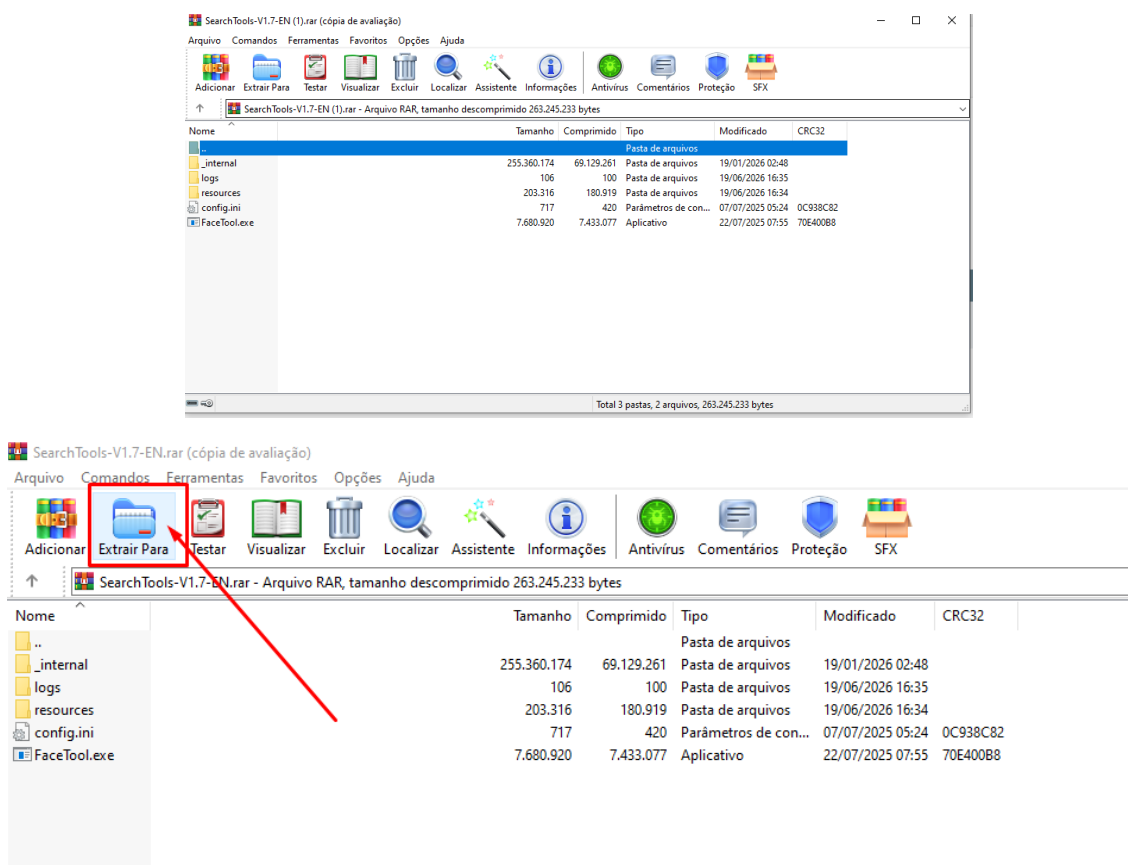


**4- Passo:** Irá aparecer uma tela (caminho e opções da extração), clicar em: **OK** e aguardar a extração dos arquivos

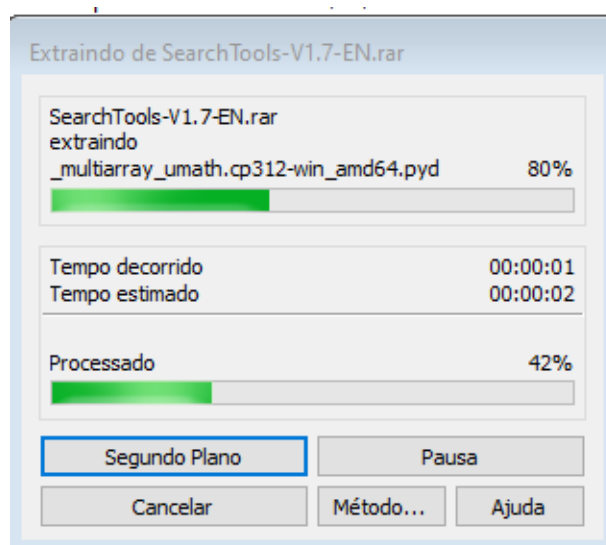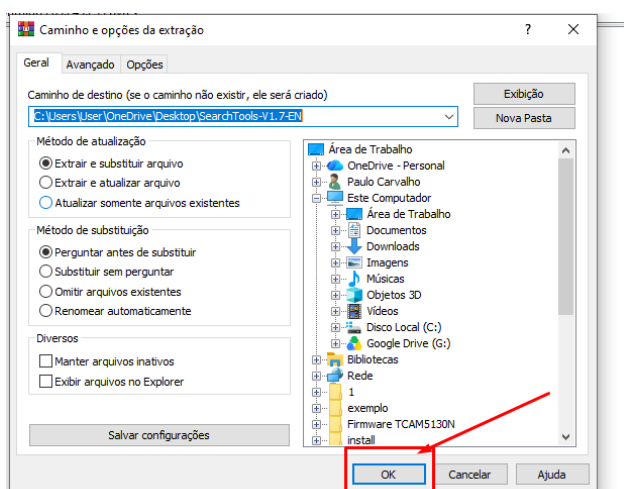


**5- Passo:** Após isso, basta clicar em **FaceTool.exe** e aguardar abrir a ferramenta.

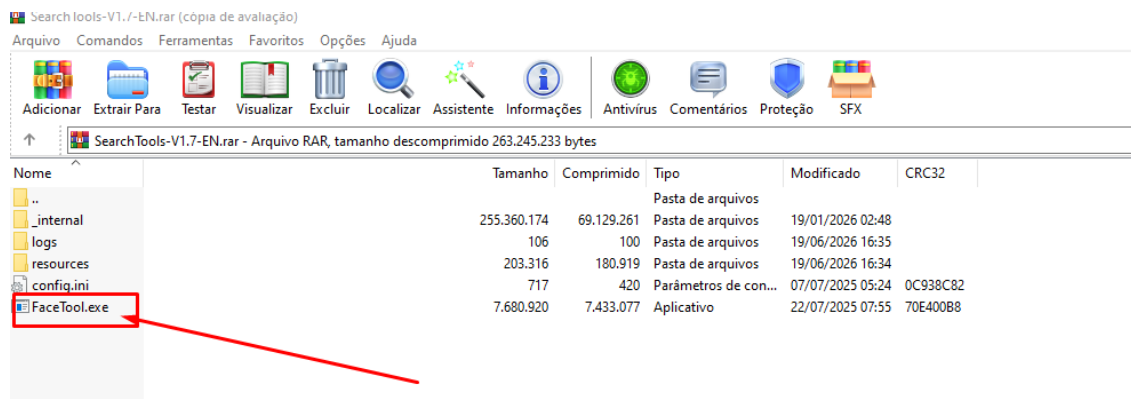


**6- Passo:** Irá abrir a tela do programa executável, conforme a foto abaixo:

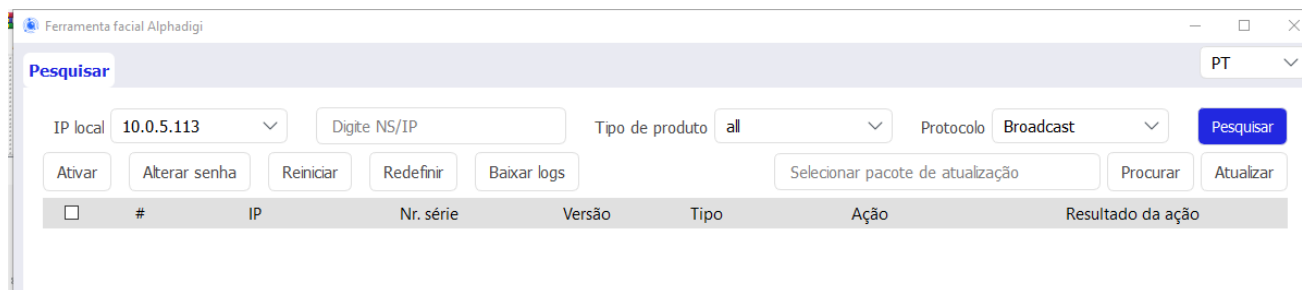

**Obs.:** No campo **IP local** irá mostrar o IP que está configurado na placa de rede do notebook.

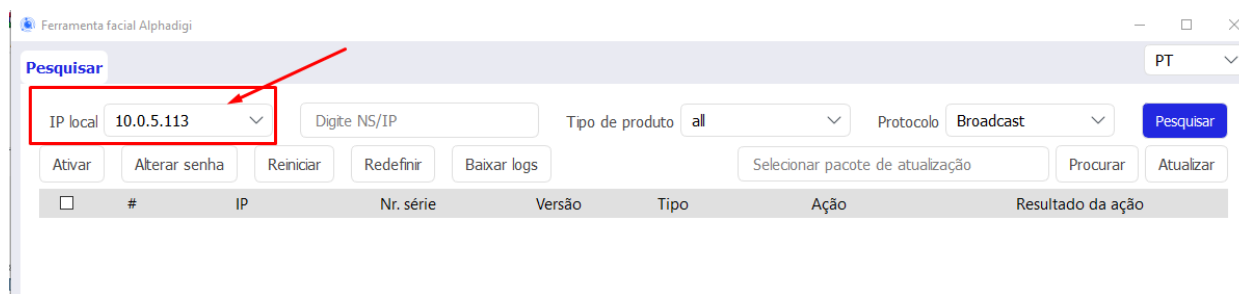


**7- Passo:** Para iniciar a busca de IP do leitor facial ARF2006 na rede, basta clicar em: **PESQUISAR**

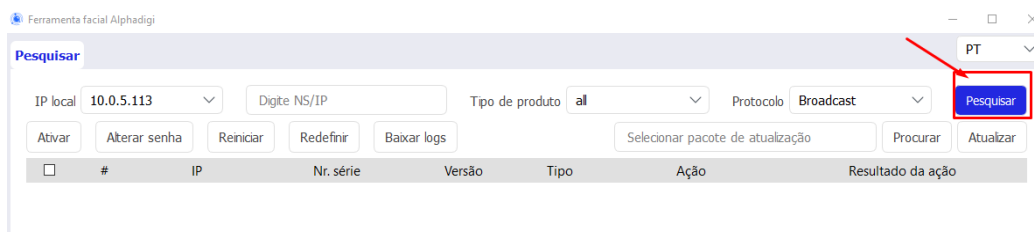


**8- Passo:** Após clicar em **PESQUISAR**, irá mostrar uma listagem de IPs de leitor facial Alphadigi, modelo: ARF2006 na rede do cliente, conforme a imagem abaixo:

IP, número de série, versão de firmware, etc.

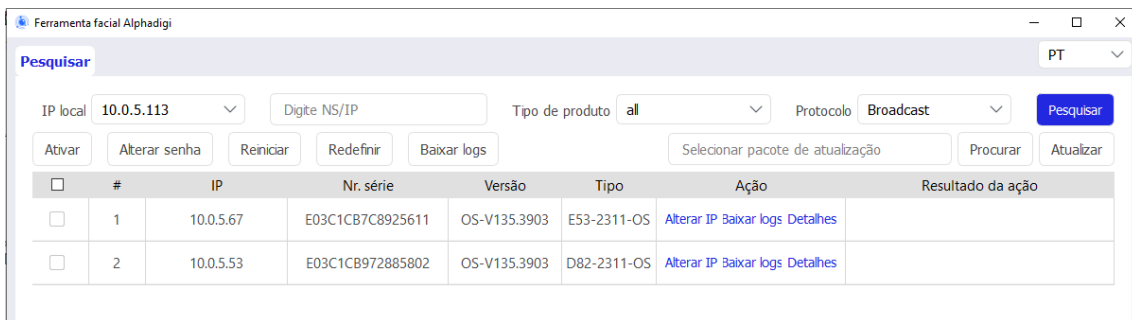

|                          | # | IP        | Nr. série        | Versão       | Tipo        | Ação                                                                            | Resultado da ação |
|--------------------------|---|-----------|------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 10.0.5.67 | E03C1CB7C8925611 | OS-V135.3903 | E53-2311-OS | <a href="#">Alterar IP</a> <a href="#">Baixar logs</a> <a href="#">Detalhes</a> |                   |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 10.0.5.53 | E03C1CB972885802 | OS-V135.3903 | D82-2311-OS | <a href="#">Alterar IP</a> <a href="#">Baixar logs</a> <a href="#">Detalhes</a> |                   |

Caso tenha alguma dúvida técnica, entrar em contato com o suporte técnico da Alphadigi via mensagem de texto no WhatsApp 11 3805-3213 ou encaminhar e-mail para: areatecnica@alphadigi.com.br

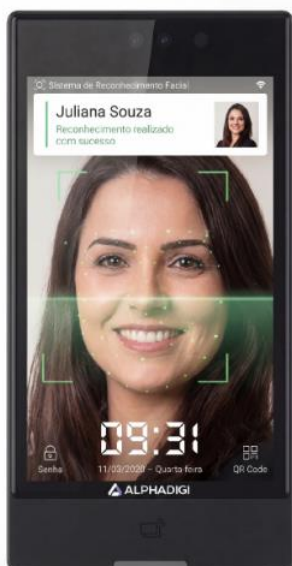

**ALPHADIGI BRASIL**

**11 3805-3213**